Configuração	Cota A (mm)	Cota B (mm)
DOS-EM-RA-EM-103-1	2435	2385
DOS-EM-RA-EM-103-2	2700	2600

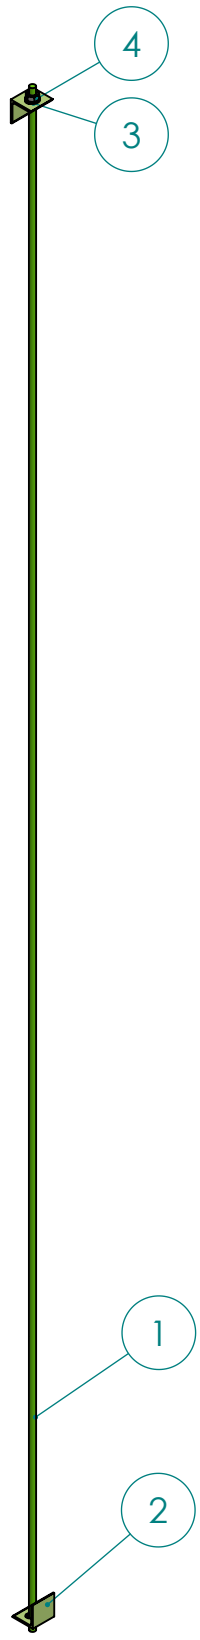

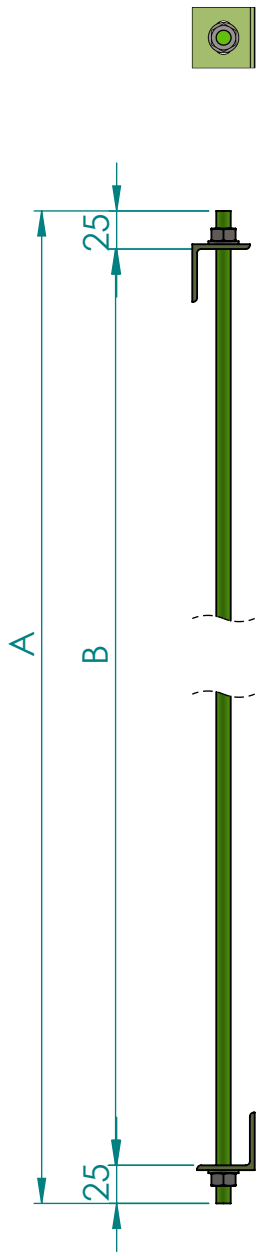

DIMENSÕES COM TOLERÂNCIAS NÃO INDICADAS DEVEM SEGUIR A TABELA ABAIXO, CONFORME NBR ISO 2768-1 - DIMENSÕES EM mm

CLASSE DE TOLERÂNCIA: MÉDIO	DE 0,5 ATÉ 3	DE 3 ATÉ 6	DE 6 ATÉ 30	DE 30 ATÉ 120	DE 120 ATÉ 400	DE 400 ATÉ 1000	DE 1000 ATÉ 2000	DE 2000 ATÉ 4000
	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2

ITEM	QTD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	PESO
4	2	PS M10 (GALV)	PORCA M10		0.01
3	2	AL 10.5 (GALV.)	ARRUELA 10.5		0.00
2	2	DOS-EM-RA-EM-013	SUP. TENSOR CORRENTE		0.07
1	1	DOS-EM-RA-EM-014	BARRA Ø3/8"xA	Ponta Roscada	1.40

DOS ENGENHARIA MECÂNICA

OBS:

EST. MET. - ESCOLA MARACAJÁ

Denominação

CV DA CORRENTE LT

Sistema de Vista | Escala: | Dimensões: MM

Peso líquido: 1.56 | Form.: A4

Projetista: | Data Proj. 09/03/2022

Desenhista: | Data Des.

Código Desenho: **DOS-EM-RA-EM-103**

Rev.:	Data:	Descrição:	Autor:

A DOS ENGENHARIA RESERVA TODOS OS DIREITOS SOBRE ESTE DOCUMENTO, NÃO PERMITINDO SUA REPRODUÇÃO OU UTILIZAÇÃO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA.