Detalhe: Quadro padrão de letras e algarismos

Letra/ algarismo	Altura (mm)	Largura (mm)	Espaçamento dos traços (mm)
P	125	86	20
A	125	106	20
R	125	86	20
E	125	77	20
k	100	70	16
m	100	79	16
h	100	68	16
0	125	89	20
2	125	85	20
4	125	93	20
6	125	85	20
8	125	85	20

Observação:


1 - Todos os demais serviços de sinalização necessários e não especificados neste projeto, deverão seguir o código de trânsito brasileiro. (Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1.977)

2 - Sinalização viária horizontal e vertical de acordo com resoluções Contran/Denatran nº 180 e nº 236.


3 - As placas são pintadas com tinta refletiva e adesivada


4 - Garantia de 5 anos

Detalhe da faixa de pedestre com retenção

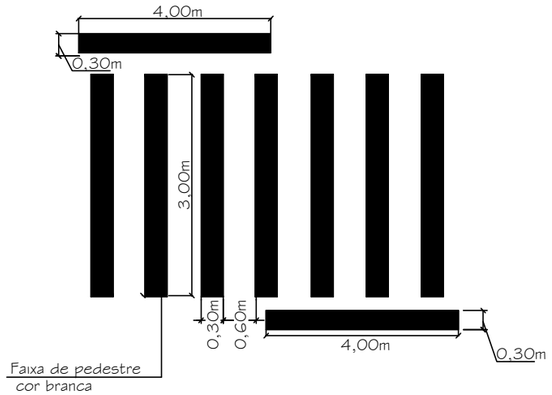


Placa de parada obrigatória

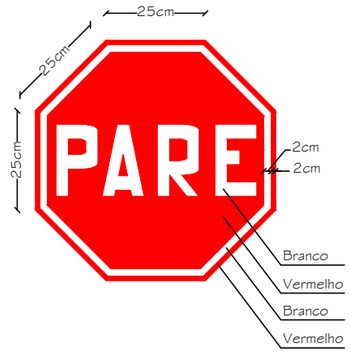

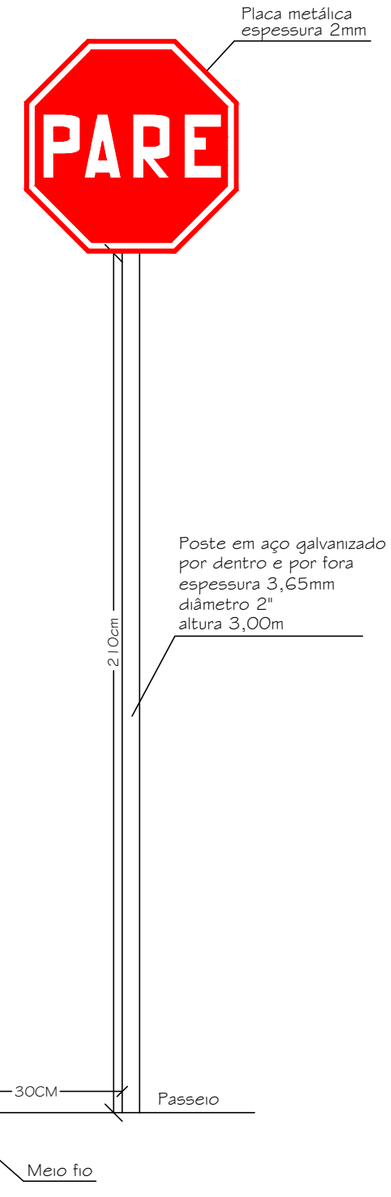


Exemplo de placa indicativa de rua

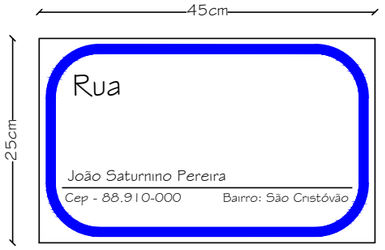

Detalhe da amarração da faixa de pedestre na esquina

1 - Piso tátil alerta de concreto relevo para rampas e obstáculos (45x45cm)
2 - Piso tátil direcional de concreto alto relevo (45x45cm)
3 - Faixa de pedestre
4 - Meio fio rebaixado á 5cm do nível da sarjeta

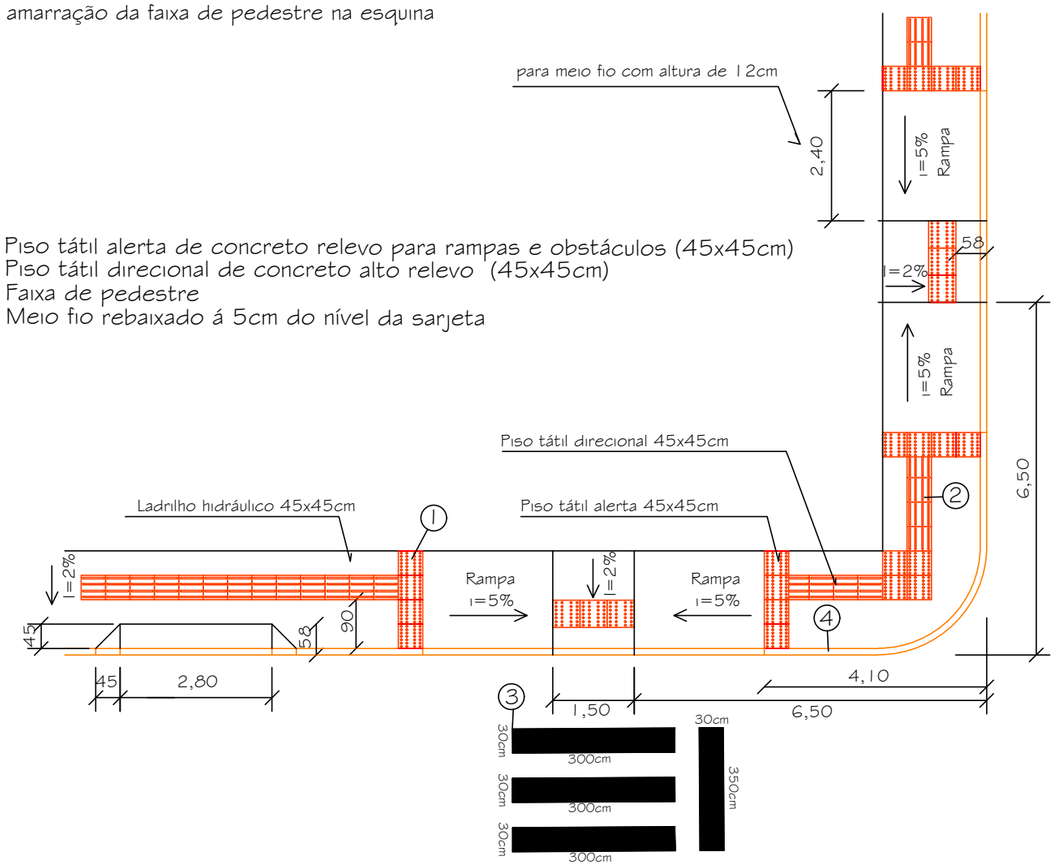

Prefeitura Municipal de Maracajá/SC

Avenida Getúlio Vargas, nº 530 - Fone/Fax (048) 3523-1111
Cep: 88.910-000 - Centro - Maracajá - Santa Catarina

Projeto: Pavimentação em concreto asfáltico

Discriminação: Sinalização - detalhes

Obra: Rua João Saturnino Pereira

Bairro: São Cristóvão | Município: Maracajá/SC | Data: Fevereiro/2026 | Escala: Indicada | Prancha: 01/01

Responsável técnico: DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

Assinado de forma digital por DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
Dados: 2026.03.09 11:58:54 -03'00'

Engº Darcio Pagani Vieira, Crea/SC - 077.222-9