DETALHE DE FAIXA DE PEDESTRE COM RETENÇÃO

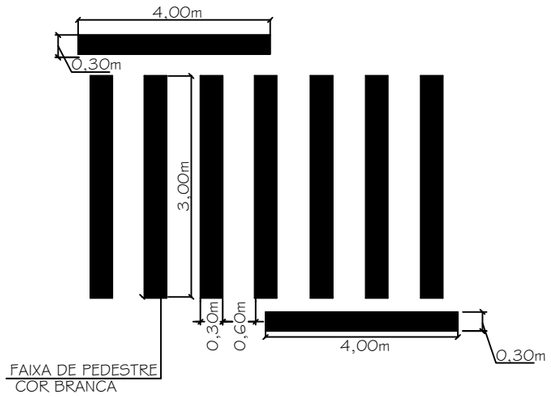

DETALHE: QUADRO PADRÃO DE LETRAS E ALGARISMOS

LETRA/ ALGARISMO	ALTURA (mm)	LARGURA (mm)	ESP. DOS TRAÇOS (mm)
P	125	86	20
A	125	106	20
R	125	86	20
E	125	77	20
k	100	70	16
m	100	79	16
h	100	68	16
O	125	89	20
2	125	85	20
4	125	93	20
6	125	85	20
8	125	85	20

DETALHE 03 - SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO DA ROTATÓRIA + CALÇADA

ROTÁTÓRIA DA RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS
Pista de Rolamento

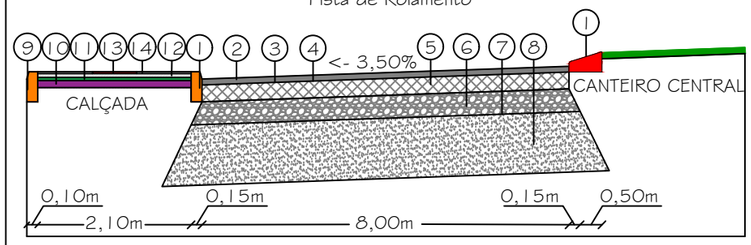

1-Meio Fio em concreto pré-moldado, Fck=25Mpa
2-Revestimento asfáltico CAP 50/70 - Faixa C - (e=5cm)
3-Pintura de Ligação em RR-2C
4-Imprimação com CM-Imprimação
5-Base de Brita Graduada - (e=15cm)
6-Sub base em Macadame Seco - (e=20cm)
7-Regularização do sub-leito
8-Corpo de aterro
9-Meio Fio em concreto pré-moldado, Fck=25Mpa
10-Reaterro - (e=10cm)
11-Camada horizontal drenante com pedra brita - (e=4cm)
12-Contrapiso de concreto - (e=5cm)
13-Piso tátil direcional e alerta de concreto - (e=2,5cm)
14-Ladrilho hidráulico em concreto

DETALHE DA AMARRAÇÃO DA FAIXA DE PEDESTRE NA ESQUINA

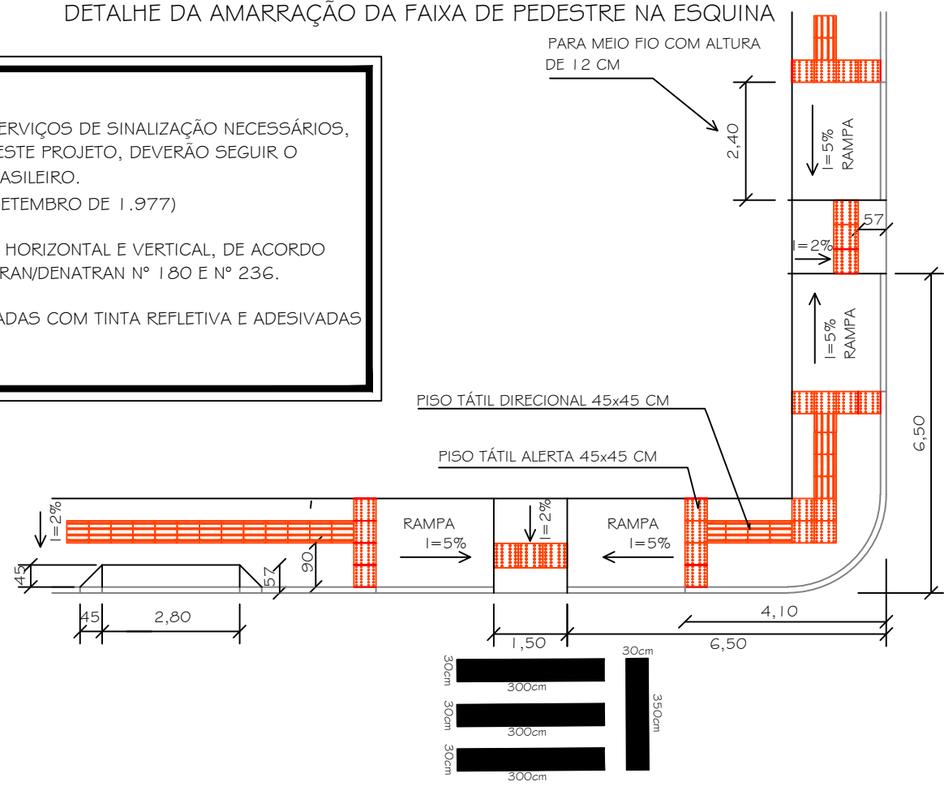

OBSERVAÇÃO:

1 - TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NECESSÁRIOS, E NÃO ESPECIFICADOS NESTE PROJETO, DEVERÃO SEGUIR O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
(LEI Nº 9.503 DE 23 DE SETEMBRO DE 1.977)

2 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL, DE ACORDO COM RESOLUÇÕES CONTRAN/DENATRAN Nº 180 E Nº 236.

3 - AS PLACAS SÃO PINTADAS COM TINTA REFLETIVA E ADESIVADAS

4 - GARANTIA DE 5 ANOS

DETALHE 01: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

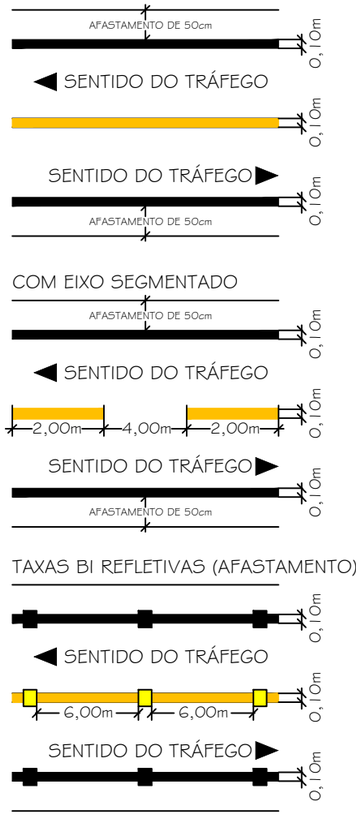



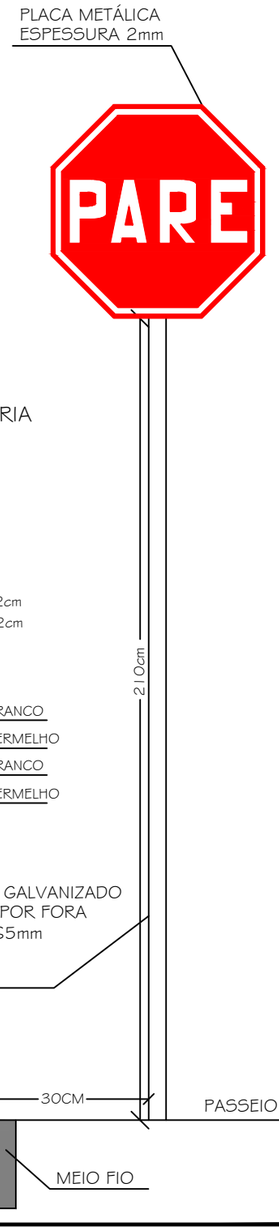

PLACA DE PARADA OBRIGATÓRIA

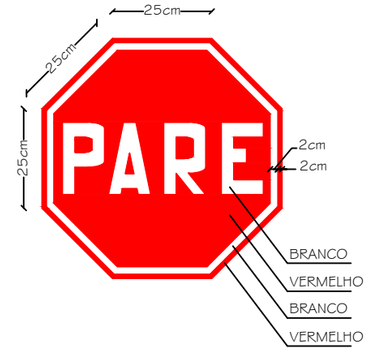

EXEMPLO DE PLACA INIDICATIVA DE RUA

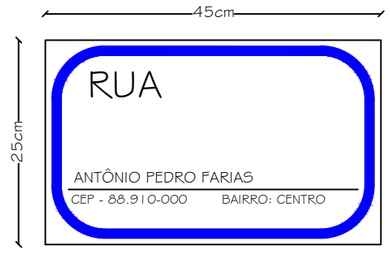

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, nº 530 - FONE/FAX (048) 523-1111
CEP: 88910-000 - CENTRO - MARACAJÁ - SANTA CATARINA

DENOMINAÇÃO :	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO
DISCRIMINAÇÃO:	SINALIZAÇÃO - DETALHES
OBRA:	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS
BAIRRO:	CENTRO
MUNICÍPIO :	MARACAJÁ/SC
DATA:	OUTUBRO/2025
ESCALA :	SEM ESCALA
PRANCHA:	01/01

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
Assinado de forma digital por DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
Dados: 2025.10.14 16:48:30 -03'00'

ENGº DARCIO PAGANI VIEIRA, CREA/SC - 077.222-9